


Instruktion til oparbejdning af juletræer

Når vi fælder juletræer, så er det kulminationen på 8-9 års omhyggelig pleje. Juletræet er et høj kvalitetsprodukt som skal behandles med respekt og som ved for hårdhændet behandling mister sin værdi.


Fældning & udslæbning

Vi fælder træerne med enten motorsav, klippeaggregat eller portaltraktor monteret med savklinge. Uanset metode skal følgende retningslinjer være overholdt:

Fældesnippet skal være vinkelret på stammen, det skal fældes så tæt på jorden som muligt (max. 4 cm.) og det skal være fri for betydende grene og kviste på stabben. Det er vigtigt, at alle træer i de farver der bliver skovet kommer med, således at vi ikke skal over arealet igen.

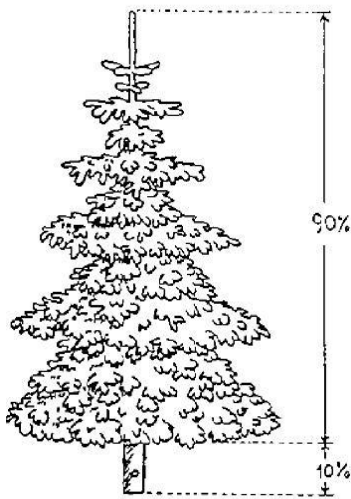


Her udgør stabben 10% af træets højde, stabben er afpudset korrekt og fældesnippet er vinkelret på stammen. Perfekt!

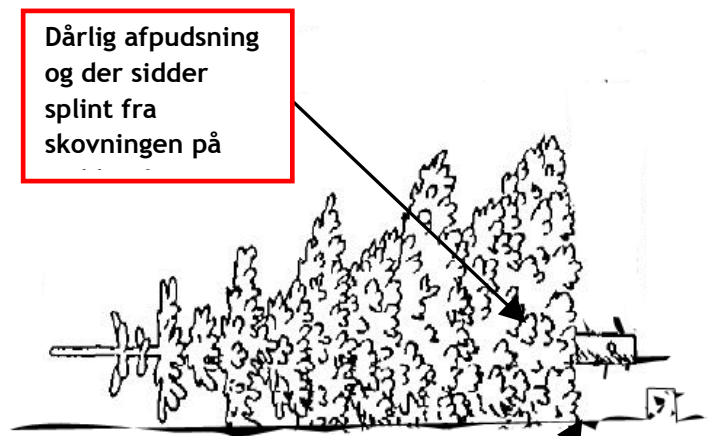

Dårlig afpudsning og der sidder splint fra skovningen på

Støddet er over 4 cm. højt!

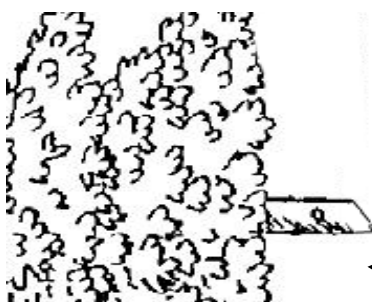

Her er fældesnippet skævt!

Træet skal fældes så tæt på jorden som muligt, max. 4 cm. stød! Stabben skal udgøre ca. 10% af træets højde, dvs. at det for små træer typisk udgør 10-15 cm. og for større træer 15-25 cm.

Når vi slæber træerne ud til spor, så trækkes de i stabben - ikke i toppen!

De må ikke trækkes igennem mudder.

Hvis de skal over et spor, så vær opmærksom på, at der ikke kommer mudder på, så må de bæres over sporet.

Hvis der er mudder og vand på sporet, så skal træerne slæbes hen hvor traktorerne ikke plasker mudder og vand på træerne når de henter pallerne. Nogle gange kan de med fordel lægges ½ meter ind i kulturen.

Pas på ikke at lægge træerne for langt ud i sporet så de bliver påkørt eller plasket på.

Træerne lægges i så store bunker som muligt med stabenden ud mod sporet - aldrig toppen mod sporet!

Træerne er sorteret korrekt i bunker, én farve pr. bunke. Typisk lægges der 1 farve i spor og 1-2 farver i hver side af sporet. Her er det formanden der bestemmer hvordan de skal lægges.

Netning og palletering - de 10 gyldne regler

Vi netter og palleterer i en arbejdsgang. På den måde håndteres træet kun én gang og kommer ikke i kontakt med jorden efter det er blevet nettet. På den måde sikrer vi os den bedste kvalitet. Der er nogle ting vi skal være opmærksomme på. Maskinerne skal køre optimalt for at arbejdet bliver så godt og nemt som muligt

1. Renhed - net, brædder og paller holdes altid væk fra mudder
2. Net - skal passe til træets højde og drøjde. Kør hverken med for stort eller småt net. De fleste træer over 175 cm. skal nettes med 31 cm. net, det gælder også 150-175 cm. træer hvis disse er meget tykke
3. Pas på at grene ikke knækker når træet køres igennem nettetrakten
4. Der må ikke forekomme unettede træer eller træer som hænger sammen i nettet i pallerne
5. Der må ikke kommes mudrede eller ødelagte træer på pallerne, disse smides til side
6. Hold træet fri for mudder under netteprocessen, mudder på toppen af træet er særligt slemt!
7. Stabender skal flugte, ved mindre træer skal disse pakkes ind i pallen
8. Pallerne skal fyldes efter anvisningen, hvis der ikke kan være de træer på som anvist, så fyldes til nærmeste 5 stk., fx 95 eller 100, og så skrives tallet på palleetiketten. Pallerne skal være pæne og lige uden kraftig bulen på midten
9. Pallen afsættes på et tørt sted og så plant som muligt, så pallen ikke vrider sig og så den er nem for hjemkørslen at tage med gaflerne
10. Palleetiketten placeres på midterste bræt 2/3 oppe, der skrives pænt på den - og der må ikke skrives andre steder på pallen

Kontakt Arbodania hvis du bliver i tvivl, på forhånd tak!